

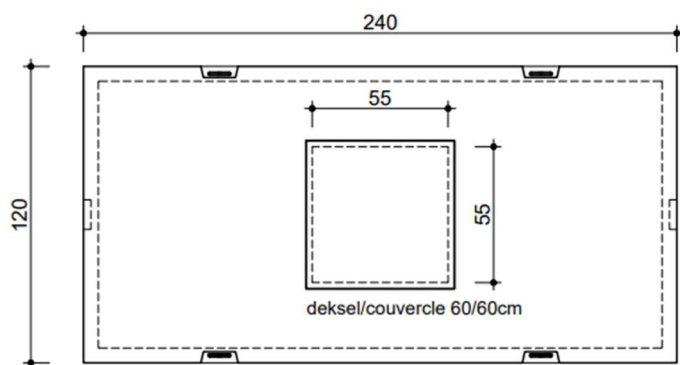




INFILTRATIEPUT 2500L CUVE D'INFILTRATION 2500L

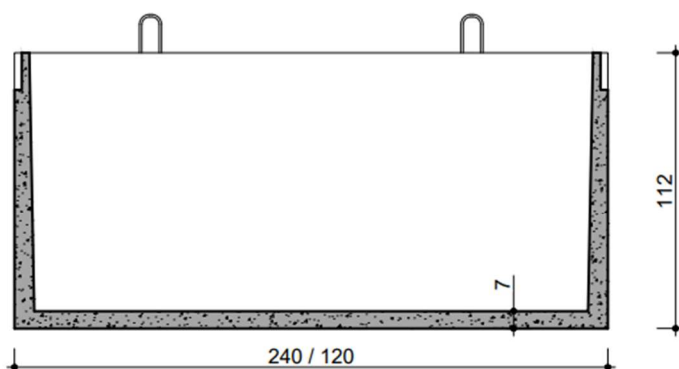

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**DOORSNEDE
COUPE**



afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

kenmerken	2500 L	caractéristiques
uitwendige afmetingen	240/120/120 cm	dimensions extérieures
gewicht	2000 kg	poids
nuttige inhoud	2500 L	volume utile
infiltratie oppervlakte	8 m ²	surface de l'infiltration
hijslussen	4	point de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse	C35 / C45	classe de résistance
kenmerken	deksel / couvercle	caractéristiques
uitwendige afmetingen	240/120/ 9,5 cm	dimensions extérieures
gewicht	550 + 31 kg	poids
plaatsingsdiepte Dmax	80 cm	profondeur de pose Dmax
afmetingen deksel mangat	60/60/3 cm	dimensions couvercle trou d'homme