

SEPTISCHE PUT 17500 (20000) FOSSE SEPTIQUE 17500 (20000)

inwonersequivalent (I.E.)
équivalent-habitants (E.H.)

zwart huishoudelijk afvalwater / pour eaux fécales : 74
alle huishoudelijk afvalwater / toutes eaux usées : 36


bovenaanzicht
vue de dessus

Toepassing:
Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 I.E.,
geprefabriceerde septische tanks conform NBN EN 12566-1 CE

Application:
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE,
fosses septiques préfabriquées conforme NBN EN 12566-1 CE

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

doorsnede
coupe

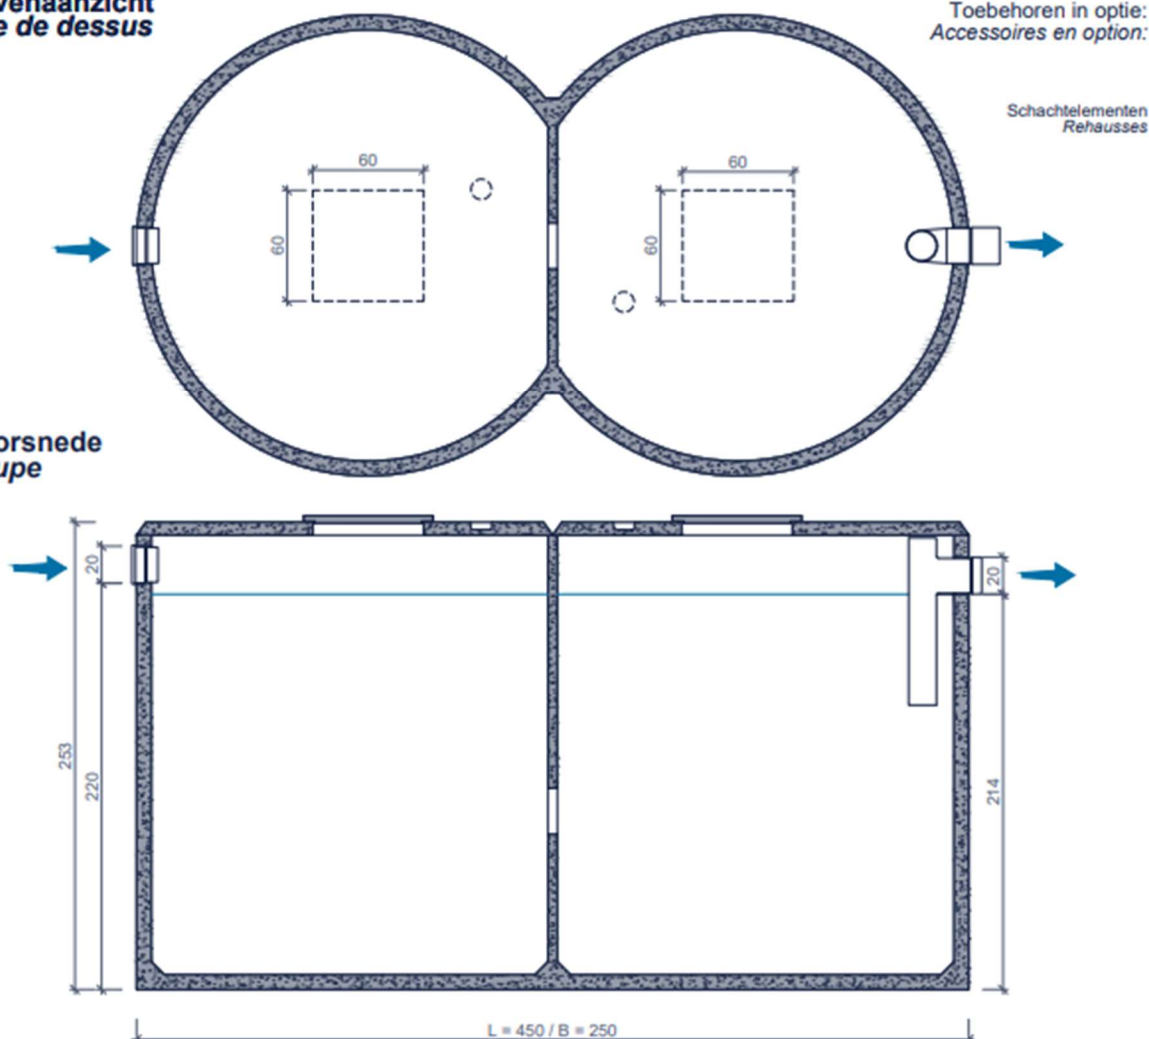

Kenmerken	17500	Caractéristiques	Principe
inhoud	17.500 L	volume	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
gewicht	10.300 kg	poids	
hijslussen	4	points d'ancrage	
buitenafmetingen	L 4,50 B 2,50 H2,53 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	3,33 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	